



náročné interiéry | schody
schodiště | dveře | krby
kuchyně | pracovny



www.fa-havlicek.cz
www.topdrevo.cz
www.drevostavby.in



1. Spárovka průběžná - používá se u levnějších variant. Na povrchu dílců jsou zřetelně viditelná napojení. Hmotu spárovky se skládá z většího množství masivních hranolků napojovaných pouze od šířky (šířka jednotlivých hranolků je min. 30mm). Tloušťka použité spárovky je 40mm.

2. Silná dýha v kombinaci s masivem - používá se u luxusních variant, kde se klade důraz na estetiku. Jedná se o sendvičový systém - smrková spárovka oplepená tvrdým masivem 30mm a plochy jsou odýhované 1,5mm silnou dýhou. Tím se docílí jednotného a velmi estetického vzhledu bočních schodnic a nášlapů schodiště. Tato technologie také zaručuje vysokou konstrukční stabilitu. Tloušťka použitého sendvičového systému je 50mm. Ostatní komponenty jako šprdlinky, madla, sloupky a lišty jsou z masivu. Tato výroba je velice náročná a tomu i odpovídá poměrně vyšší cena.

SCHODIŠTĚ

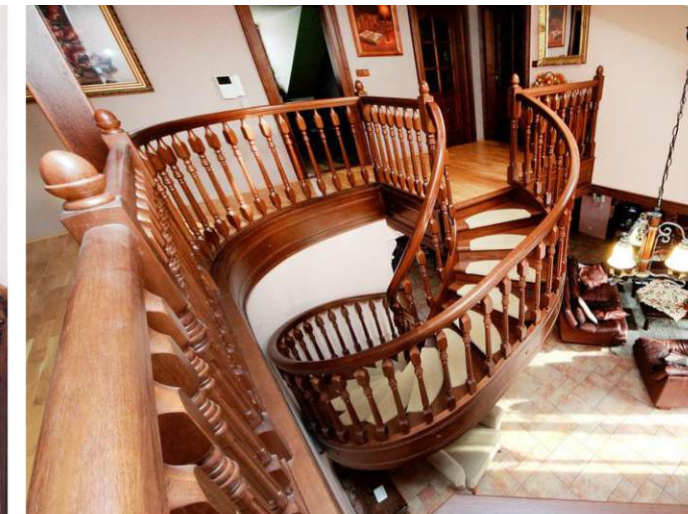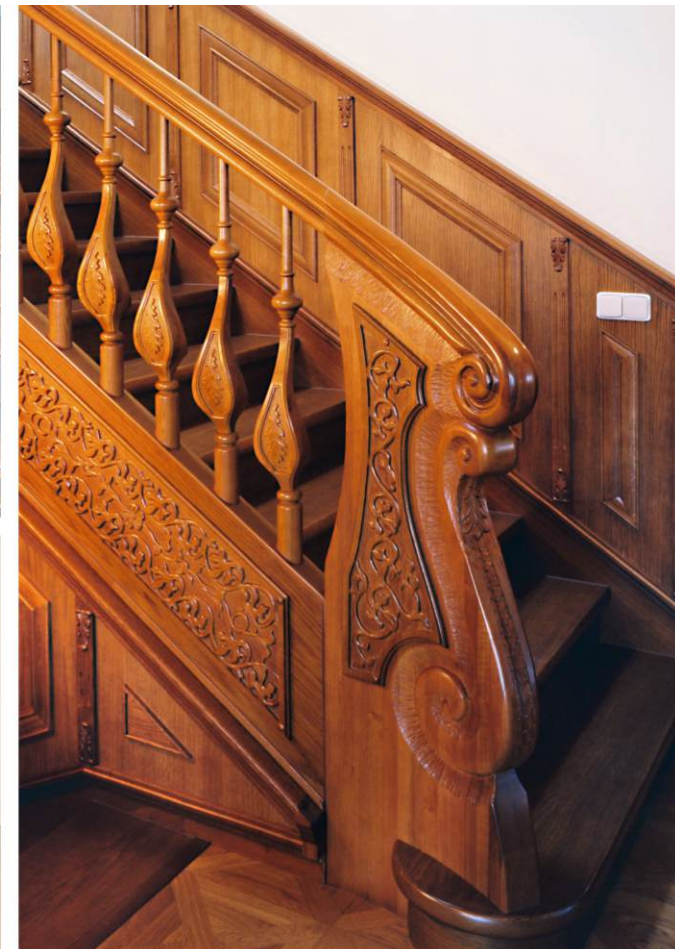

typy schodiště


točité, spirálové, vřetenové, dřevěné masivní, lomené, obloukové, mlynářské, atypické, obklad betonového schodiště, obklad kovového schodiště, schodiště s mezipodestou, dvouramenné schodiště tříramenné schodiště schodiště se schodnicí schodiště bez schodnice moderní schodiště rustikální schodiště

možné kombinace materiálů

dřevo, nerez, sklo, žula

zábradlí

šprušle, celoskleněné, kované, nerezové

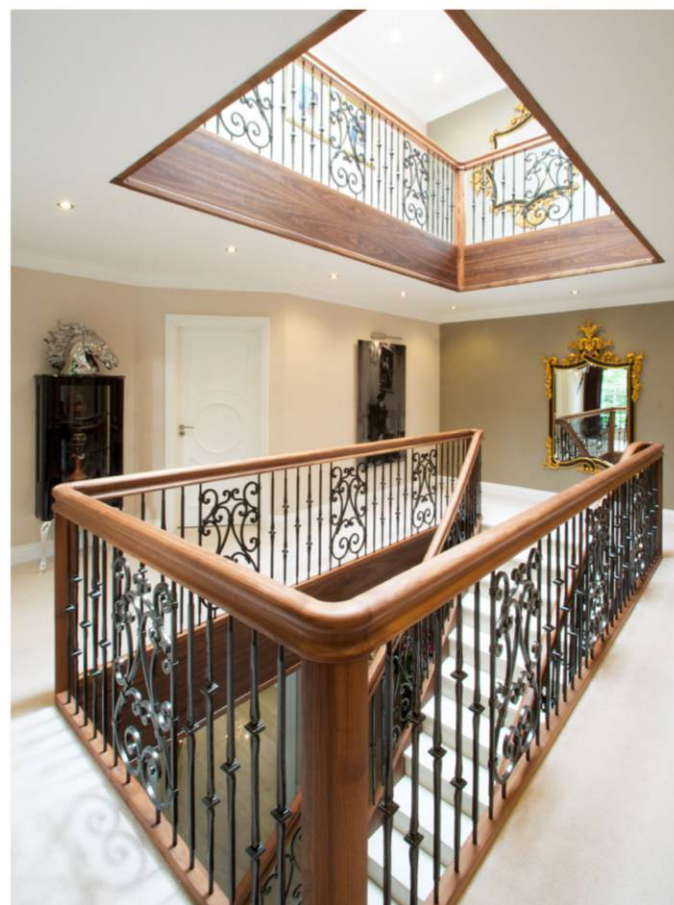

Použitá technologie u výroby interiérových dveří:

1. Dýhovaná laťovka v kombinaci s masivem - používá se u luxusních variant, kde se klade důraz na estetiku. Jedná se o sendvičový systém - laťovka 39mm oplepená tvrdým masivem 30mm a plochy jsou odýhované 1,5 mm silnou dýhou. Tím se docílí jednotného a velmi estetického vzhledu. Tato technologie také zaručuje vysokou konstrukční stabilitu. Obložky jsou řešeny obdobným způsobem za použití 27mm laťovky. Výplně a lišty jsou z masivu. Profilace křídla a obložek je zajištěna lištami, které vystupují přes tloušťku dveří a profilovanými výplněmi. Tato výroba je velice náročná a tomu i odpovídá poměrně vyšší cena.

2. Masiv - používá se u levnějších variant. Celá konstrukce dveří je z lepeného profilu. Ozdobná profilace se frézuje přímo do rámu dveří a profil tudíž nepřesahuje tloušťku dveří.

Dveře

- Interiérové dveře	- Posuvné dveře
- Obloukové dveře	- Skryté dveře
- Bezpečnostní dveře	- Atypické dveře
- Protipožární dveře	- Vchodové dveře



Vstupní dveře – parametry

Skleněná výplň může být čiré sklo nebo vitráž či s pískovaným motivem. Vždy je v dithermu 4-16-4 s bezpečnostním sklem. Tloušťka dveří je 60 mm, všechny ozdoby jdou vždy ven, tím se docílí, že síla dveří není nikde zeslabena. Pokud jsou použity kazetové výplně, jsou vždy s termoizolační vložkou (PUR). U vchodových dveří standardně používáme bezpečnostní 5-ti bodový zámek, kliky značky TWIN a hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem.


Parametry interiérových dveří

Tloušťka křídla 40 mm, Tloušťka obložky 26 mm

Šířky průchodu jednokřídlých dveří 60, 70, 80, 90, 100 cm

Šířky průchodu dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185, 205 cm

Výšky průchodu dveří 197, 220 cm (EURO), Veškeré rozměry mohou být atypické.

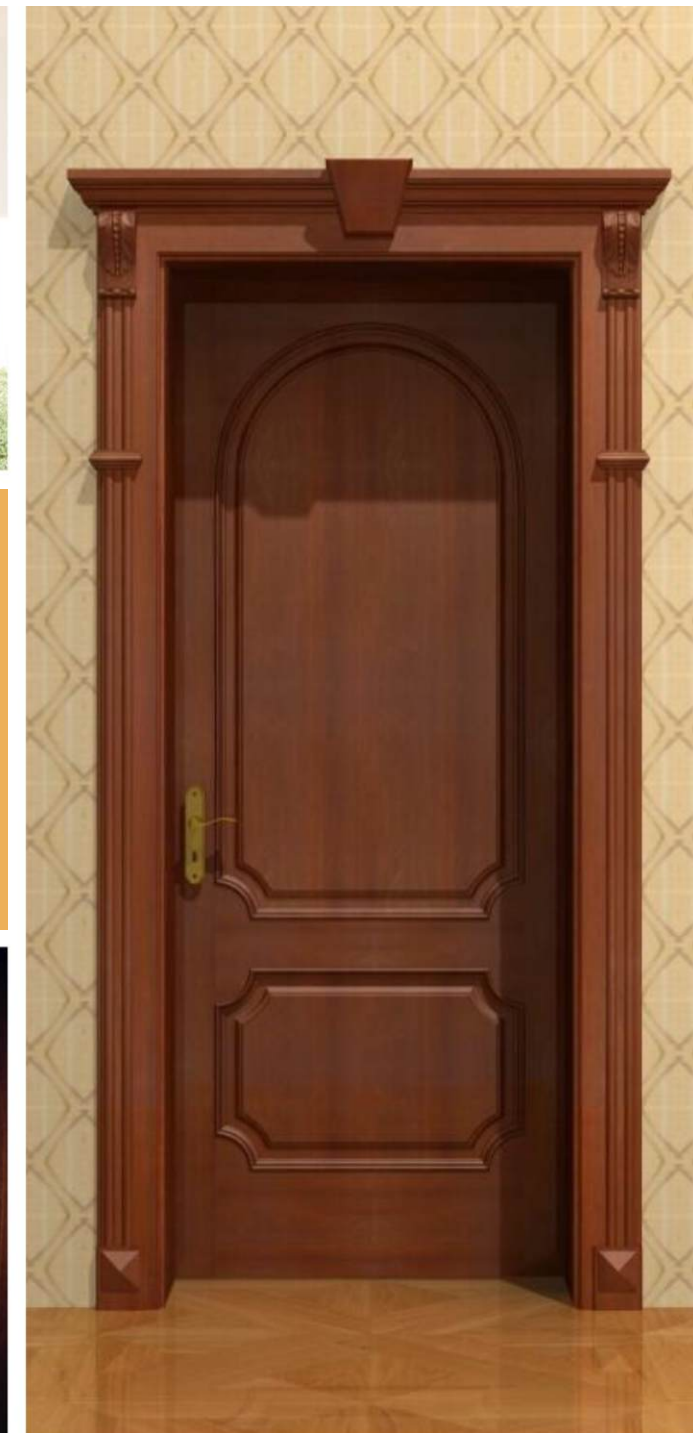

Korpus nábytku můžete zvolit ze dvou variant:

1. **Lamino** - většinou používáme u kuchyňských linek a vestavěných skříní. Hrany jsou oplepeny hranou ABS. Lamino je obvykle 18 mm silné.

2. **Dýhovaná laťovka** - používá se u luxusních variant, kde se klade důraz na estetiku. Korpusy se moří a povrchově upravují do stejného odstínu jako masivní dřívka. Dýhovaná laťovka je obvykle 19 mm silná.

Kování: Blum, Hettich, Schachermayer, Hafele





Krby

Nabízíme vám obklady krbů a krbových vložek s:

- elektrickou krbovou vložkou,
- plynovou krbovou vložkou
- klasickou krbovou vložkou na tuhá paliva

Dřevěné obklady stěn

kazetové obklady stěn, štípané obklady, obklady stropů, srubové palubky

Rustikální okna

euro okna (68, 78, 92), špaletová (kastlová) okna, klasická okna s těsněním, materiály: smrk, dub



– krby
– dřevěné obklady stěn
– rustikální okna



Všeobecné informace

Povrchové úpravy:

1. Lak na bázi polyuretanu - zdravotně nezávadný, vysoká tvrdost a ořezuvodolnost, polomat/ lesk, vysoký lesk s polyesterovým základem a přeleštěním (bezbarvý na přírodní základ, bezbarvý na mořený základ, dle vzorníku RAL, patina)
2. Lak na bázi vody - zdravotně nezávadný a šetrný k přírodě, nedostatečná tvrdost, polomat/ lesk (bezbarvý na přírodní základ, bezbarvý na mořený základ, dle vzorníku RAL)
3. Olej / Vosk - zdravotně nezávadný, snadná oprava a obnova povrchové úpravy, vhodný do interiéru i exteriéru (bezbarvý, tónovaný)
4. Venkovní lazura - zdravotně nezávadná, tato povrchová úprava je určena pouze do exteriéru (bezbarvá, tónovaná)

Povrchy:

1. Standardní povrch - běžný broušený povrch, vhodný na schody, dveře i nábytek
2. Róbusťní otesaný povrch - přiznané suky a praskliny, imitace otesání, vhodný na schody, dveře i nábytek
3. Kartáčovaný povrch - drásání, vhodný na schody, dveře i nábytek
4. Katrovaný povrch - katrování, vhodný na dveře a schody

Materiály:

Běžně dostupné tvrdé dřeviny - Dub, Buk, Jasan, Javor, Jilm, Habr, Akát, Ořech, Třešeň, ...
Běžně dostupné měkké dřeviny - Smrk, Borovice, Modřín, Jedle, Olše, Bříza, Lípa, ...
Exotické dřeviny - Eben, Ipé, Iroko, Jatoba, Mahagon, Meranti, Padouk, Palisandr, Teak, Wenge, Zebrano, Cedr, Americký ořech, ...

Software:

profesionální 3D software SolidWorks, ZWCad, Sema

Kontakty:

Petr Havlíček
Vítějeves 214
569 06

+420 461 526 117
+420 461 526 910
+420 461 526 126
+420 461 526 335

info@fa-havlicek.cz
www.fa-havlicek.cz
www.topdrevo.cz
www.drevostavby.in

